



U型側溝標準構造図

① 一般部（標準）

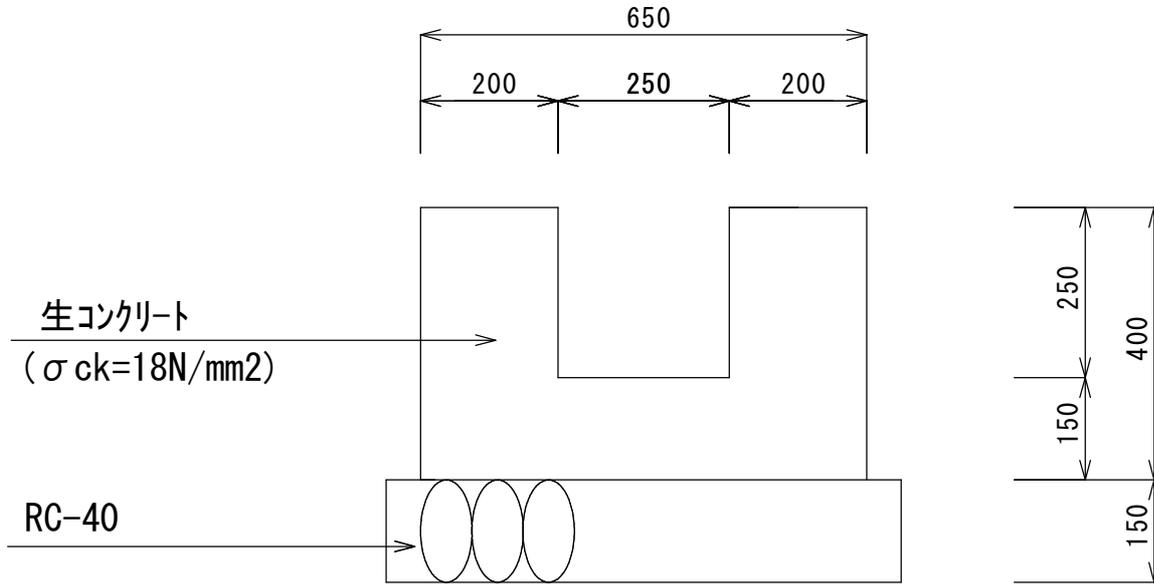

② 横断部

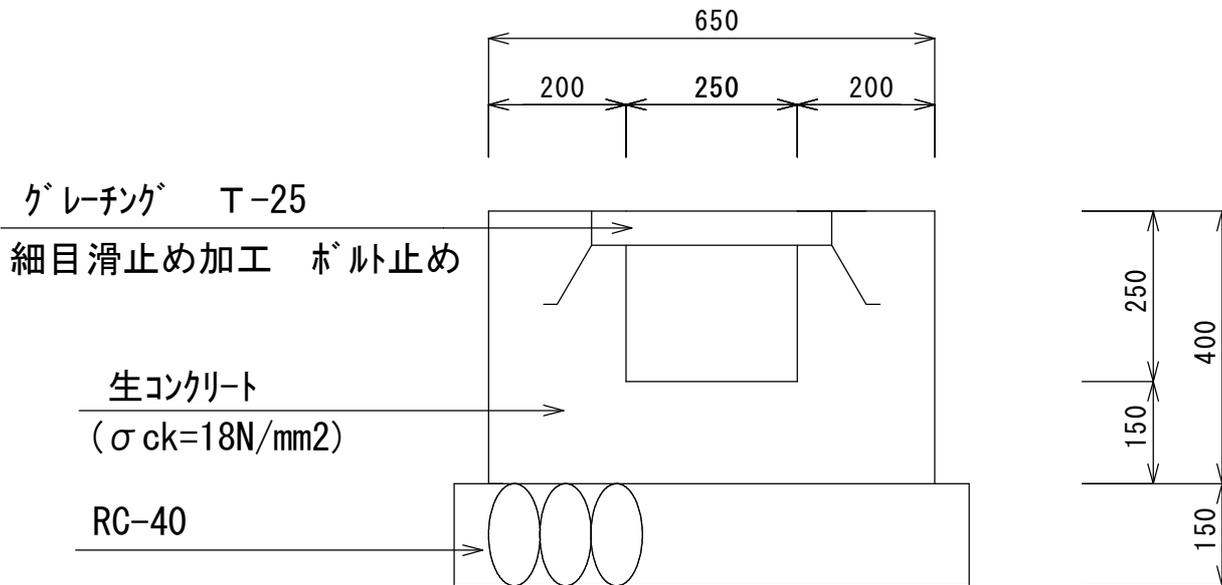

- * 伸縮目地は10mごとに設けること。
- * 伸縮目地は瀝青繊維目地を使用すること。
- * グレーチングは原則としてT-25とする。
- * 細目の間隔は1cm程度とする。