

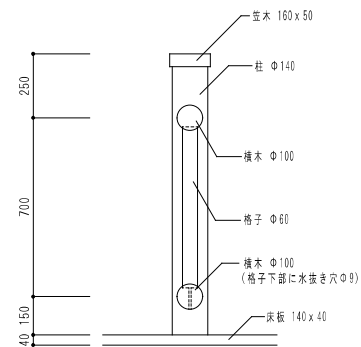
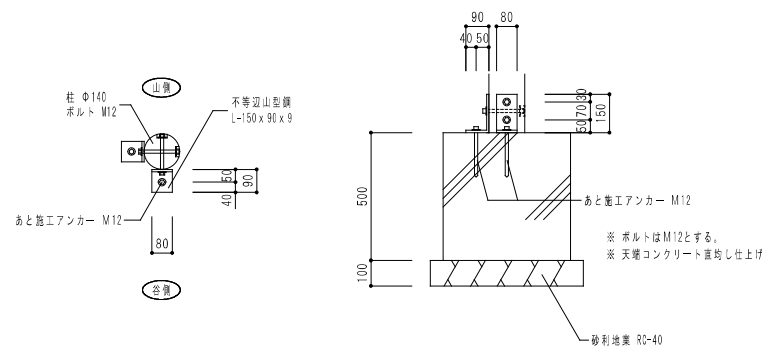
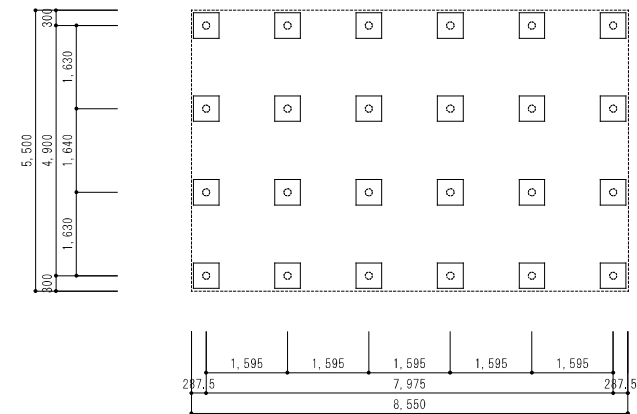
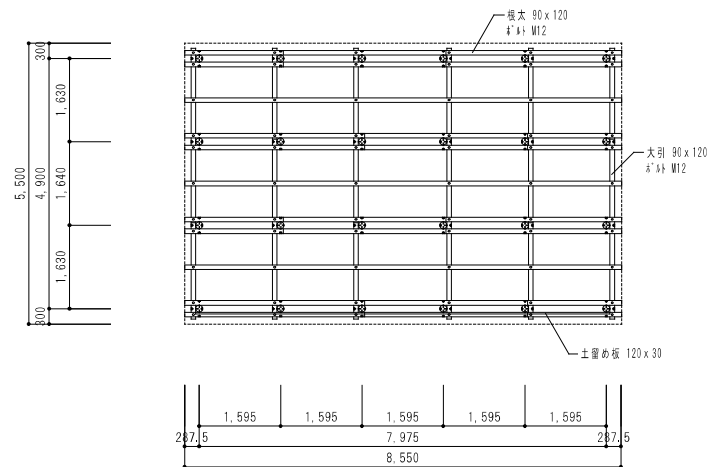





特記事項	
木材	木材は杉材（角材はプレーナー加工、丸木材はロータリー加工）を使用する。 木材は薬剤注入に適する様に乾燥し、又は人工乾燥処理を行う。（含水率20%前後） 木材は全て加工後、C1A2ナタス（A1木保存剤（同等品以上））を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9102によるものとし、保存処理の性能区分はK4とする。 柱・横材は背割りを行う。深さは木材の1/2までとする。 鐵木の下段は地子の下側に水抜き穴φ9を設ける。 見え掛り部は必要に応じて面取を行う。
薬材	鐵材は溶融亜鉛メッキとする。
ボルト類	ボルトは溶融亜鉛メッキとする。 木ネジ類はステンレスとする。
座組	見え掛り（木材表面）のボルトは座組内に納める。 見え掛りの座組はキャップを付ける。（下方向を除く）
製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。	

特 記 仕 様 書	
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官庁官庁庁舎建設部監修 公営建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版による。	
工 事 名 称	市立野外活動センター1・3号デッキ取替工事
工 事 場 所	大阪市六万寺町1-1668
工 事 範 囲	a-1 デッキ取替 a-2 既存デッキ撤去（1・3号・14号）
一 般 共 通 事 項	
建 築 材 料	建築材料の製造者、製品及び施工業者は、特記されたもの又はこれらと同等以上とする。 ただし、同等以上とする場合は、監督職員の承諾を受ける。
記 録	写真撮影は構造上主要部分及び後日検査が不可能な部分においては、監督職員の指示なくとも、 受注者において撮影しなければならない。（日行及び箇所を明記のこと） 写真はサービスサイズでA4サイズのアルバムにて1部提出。
工事用水・電力	用水・・・校内既存の施設 ○利用できる（・有償 ○無償） ・利用できない 電力・・・校内既存の施設 ○利用できる（・有償 ○無償） ・利用できない
仮囲い及び仮設	図示による。
安 全	工事用車両の搬入時の歩行者の安全を確保し、事故防止よう務める事。
発生物の処理	工事に伴って生じた廃棄物（汚泥、建築廃材、木くず等）は、廃棄物処理及び清掃に関する 法律に基づいて処理すること。尚、産業廃棄物処理業許可證及び産業廃棄物の拾得証明書 を提出する事。 （廃棄物受け入れ基準及び廃棄物物理的立て処分搬入要綱に準拠ものとする。） 尚、リサイクル法による特定建設資材（27191・27191-1及び鉄から成る建設資材、木材、 7774127191-1）については、再資源化監査の処分事。
そ の 他	1.基礎コンクリート 構造体強度補正により 27-15 → 27-15



特 記 事 項
・ 工事で既存舗装、フェンス等に損傷を与えた場合は復旧すること。 ・ 敷地内での工事用車両の通行は禁止すること。 ・ 現場発生した市監督員と協議のうえ、施設内指定場所に敷き均しすること。

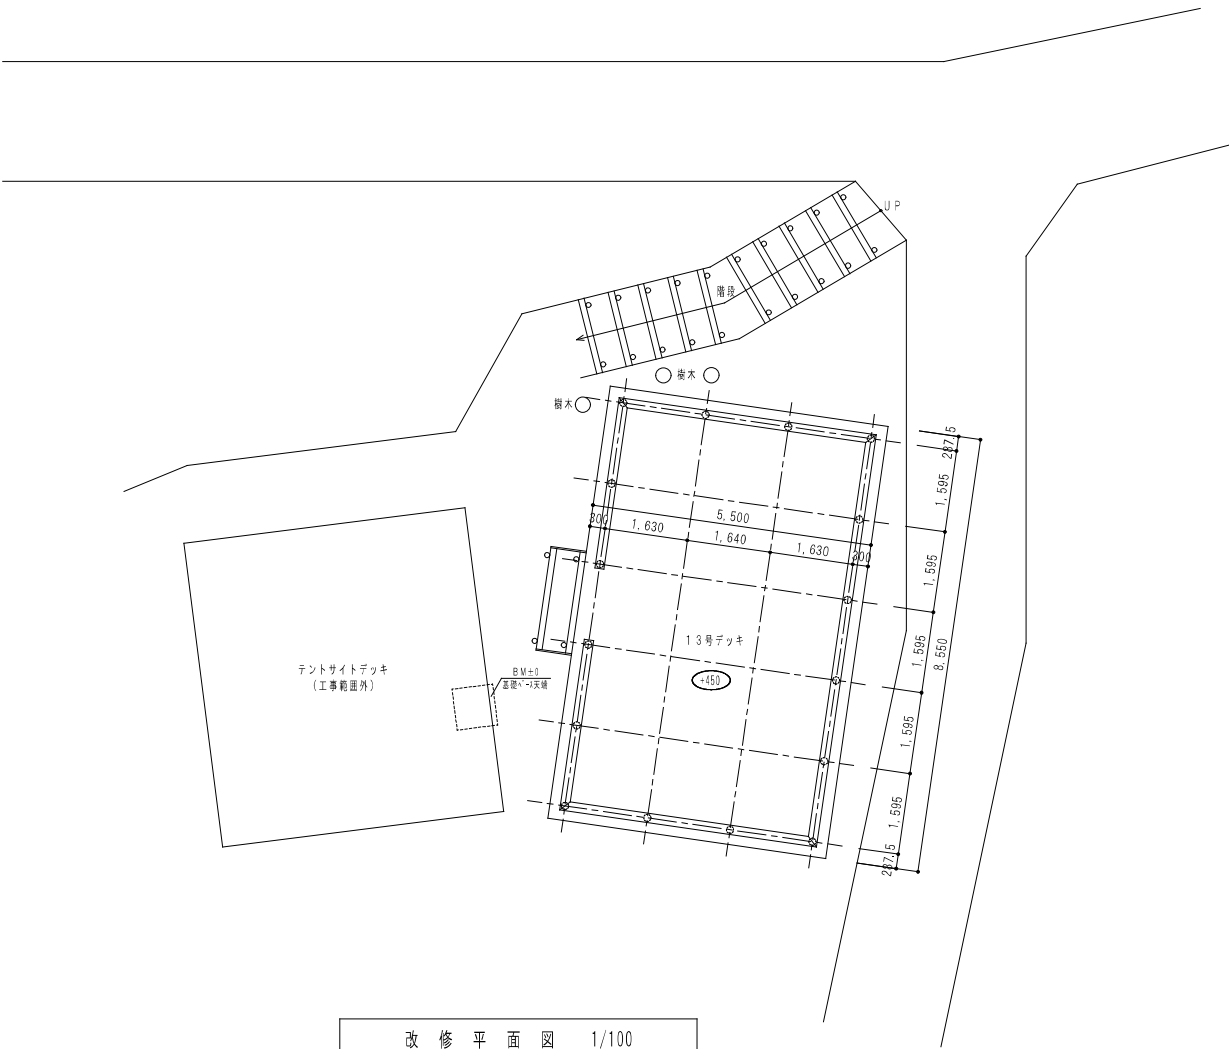

改 修 平 面 图 1/100

PROJECT 東大阪市野外活動センター企画管理・維持改修業務		SCALE 1/100	DATE 2022.07.22	UPDATE HISTORY		SHEET TITLE 東大阪市立野外活動センター 13号デッキ取替工事 平面図・立面図・床状図・基礎図・柱取付詳細図	SHEET NO.