

東大阪市消防局告示第 1 号

標識及び掲示板等の表示基準（昭和 5 3 年東大阪市消防局告示第 1 号）の一部を次のように改正する。

令和 8 年 6 月 1 2 日

東大阪市消防長 北 田 一 人

第 1 項の表を次のように改める。










種 別	区 分	表 示 基 準	色		大 き さ		設 置 場 所		
			地	文 字	幅 c m 以上	長 さ c m 以上			
消 火 設 備	消 火 器	消 火 器	赤	白	8	2 4	当 該 消 火 器 具 の 有 る 場 所 の 見 や す い 位 置		
		使 用 方 法	白	赤	1 2	2 4			
	簡 易 消 火 用 具	水 バ ケ ッ ツ	消 火 バ ケ ッ ツ	赤	白	8		2 4	
		水 槽	消 火 水 槽						
		乾 燥 砂	消 火 砂						
		膨 張 ひ る 石 又 は 膨 張 真 珠 岩	消 火 ひ る 石						
	屋 内 消 火 栓 設 備	屋 内 消 火 栓 箱	消 火 栓	赤	白	1 0		3 0	屋 内 消 火 栓 箱 の 表 面
		電 源 用 器 開 閉 器	屋 内 消 火 栓 設 備 用	白	赤	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由		当 該 開 閉 器 の 直 近 の 見 や す い 位 置	
	ス プ リ ン ク ー 設 備	制 御 弁	制 御 弁 (ス プ リ ン ク ラ ー)	赤	白	1 0		3 0	当 該 設 備 の 直 近 の 見 や す い 位 置

	末端試験弁	末端試験弁 (スプリンクラー)						
	送水口	送水口 (スプリンクラー) (送水圧力 MPa～ MPa)			15	30		
	補助散水栓箱	消火用散水栓			10	30	補助散水栓箱の表面	
	電源用開閉器	スプリンクラー設備用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
水噴霧消火設備	制御弁	制御弁 (水噴霧消火)	赤	白	10	30	当該設備の直近の見やすい位置	
	手動式起動装置	水噴霧消火設備手動起動装置						
	電源用開閉器	水噴霧消火設備用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
泡消火設備	移動式泡消火設備	移動式泡消火設備	赤	白	10	30	当該設備の直近の見やすい位置	
	手動式起動装置	泡消火設備手動起動装置						
	ホース接続口	ホース接続口 (泡消火設備)	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
	電源用開閉器	泡消火設備用						
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備	選択弁	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           選            択            弁         </div> (注) 下の空白欄には防護区画又は防護対象物名を表示すること	白	赤	30	10	当該設備の直近の見やすい位置	

		手動式 起動装置	粉末消火設備 手動起動装置	赤	白	10	30			
			不活性ガス消火設備 手動起動装置 ( ) (注) ハロゲン化物消火設備の場合は「不活性ガス」とあるのを「ハロゲン化物」とし、それぞれの消火剤の種類を( )内に表示すること			15	30			
		自動手動切替装置		白	黒	30	60			
		移動式 消火設備	移動式粉末消火設備	赤	白	10	30			
			移動式 不活性ガス消火設備 ( ) (注) ハロゲン化物消火設備の場合は「不活性ガス」とあるのを「ハロゲン化物」とし、それぞれの消火剤の種類を( )内に表示すること			15				
		貯蔵容器	充てん消火剤量 消火剤の種類 最高使用圧力 製造年月 製造者名	白	黒	30	60			
電源用 開閉器	不活性ガス消火設備用 (注) 不活性ガス消火設備以外の場合は「不活性ガス」とあるのを「ハロゲン化物」、「粉末消火設備」と表示すること	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由	当該開閉器の直近の見やすい位置					

	屋外消火栓設備	屋外消火栓箱	ホース格納箱 (屋外消火栓設備)	赤	白	10	30	ホース格納箱の表面	
		屋外消火栓	屋外消火栓					当該設備の直近の見やすい位置	
		電源用器	屋外消火栓設備用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
警報設備	自動火災報知設備	電源用器	自動火災報知設備用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
	ガス漏れ火災警報設備	電源用器	ガス漏れ火災警報設備用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置	
	消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	火災報知機	赤	白	8	24	発信機の上方の見やすい位置	
		火災通報装置	電源開閉器	火災通報装置用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
			配線の接続部	火災通報装置用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該配線の接続部の直近の見やすい位置
		回線終端装置等	電源開閉器	火災通報装置に係る回線終端装置用 (注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置

			配線の接続部	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">火災通報装置に係る 回線終端装置用</div> <p>(注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる</p>	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該配線の接続部の直近の見やすい位置	
	非常警報設備	電源用器	電開閉器	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">非常警報設備用</div>	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由	当該開閉器の直近の見やすい位置
避難設備	避難器具	避難器具		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <p>(注) 枠内には当該避難器具の種類を表示すること</p>	白	黒	1 2      3 6	当該器具を設置し又は格納する場所の見やすい位置
		使用方法	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> </div> <p>(注) 枠内には当該避難器具の使用方法を簡記すること</p>	図及び1cm角以上の文字によってわかりやすく表示した範囲内において自由			避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置	
	誘導灯	電源用器	電開閉器	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">誘導灯用</div>	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由	当該開閉器の直近の見やすい位置
消火活動上必要な施設	排煙設備	電源用器	電開閉器	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">排煙設備用</div>	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由	当該開閉器の直近の見やすい位置
	連結散水設備	送水口		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">送水口 (連結散水設備)</div>	赤	白	1 0      3 0	当該設備の直近の見やすい位置

		送水区域選択弁 送水口	 (注) 枠内には送水区域、選択弁、送水口の系統を図示すること	白	黒	30	60	
連 結 管 送 水		送 水 口	 送 水 口 (消 防 隊 専 用)	赤	白	10	30	当該設備の直近の見やすい位置
		放 水 口	 放 水 口 (消 防 隊 専 用)					
		ホ ー ス 格 納 箱	 ホ ー ス 格 納 箱 (消 防 隊 専 用)					当該格納箱の表面
		電 源 用 器 開 閉	 連 結 送 水 管 用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
非 常 コ ン セ ン ト 設 備		保 護 箱	 非 常 コ ン セ ン ト	赤	白	10	25	当該保護箱の表面
		電 源 用 器 開 閉	 非 常 コ ン セ ン ト 設 備 用	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
無 線 通 信 補 助 設 備		保 護 箱	 無 線 機 接 続 端 子 消 防 隊 専 用	赤	白	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該保護箱の表面
		電 源 用 器 開 閉	 無 線 通 信 補 助 設 備 用	白	赤			当該開閉器の直近の見やすい位置
必 要 と さ		パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備	 パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由			当該設備の表面	

れる 防 火 安 全 性 能 を 有 す る 消 防 の 用 に 供 す る 設 備 等	パ ッ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備	パ ッ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備						
	共 同 住 宅 用 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	制 御 弁	制 御 弁	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由	1 0	3 0	当 該 設 備 の 直 近 の 見 や す い 位 置	
		試 験 弁	試 験 弁	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由				
		電 源 開 閉 用 器	共 同 住 宅 用 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 用  (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由		当 該 開 閉 器 の 直 近 の 見 や す い 位 置
		送 水 口	送 水 口 ( 共 同 住 宅 用 ス プ リ ン ク ラ ー ) ( 送 水 圧 力   MPa ~   MPa )	赤	白	1 0	3 0	当 該 設 備 の 直 近 の 見 や す い 位 置
	共 同 住 宅 用 自 動 火 災 報 知 設 備	電 源 開 閉 用 器	共 同 住 宅 用 自 動 火 災 報 知 設 備 用  (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由		当 該 開 閉 器 の 直 近 の 見 や す い 位 置
	住 戸 用 自 動 火 災 報 知 設 備	電 源 開 閉 用 器	住 戸 用 自 動 火 災 報 知 設 備 用  (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文 字 の 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 に お い て 自 由		当 該 開 閉 器 の 直 近 の 見 や す い 位 置

共同住宅 用非常警 報設 備	電 源 用 器 開 閉	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           共 同 住 宅 用 非 常 警 報 設 備 用         </div> (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
共同住宅 用連 結 送 水 管	送 水 口	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           送 水 口 ( 消 防 隊 専 用 )         </div>	赤	白	1 0	3 0	当該設備の直近の見やすい位置
	放 水 口	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           放 水 口 ( 消 防 隊 専 用 )         </div>					
	ホ ー ス 格 納 箱 格 納 箱	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           ホ ー ス 格 納 箱 ( 消 防 隊 専 用 )         </div>					
	電 源 用 器 開 閉	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           共 同 住 宅 用 連 結 送 水 管 用         </div> (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
共同住宅 用非常コ ンセント 設 備	電 源 用 器 開 閉	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           共 同 住 宅 用 非 常 コ ン セ ン ト 設 備 用         </div> (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
加圧防排 煙 設 備	電 源 用 器 開 閉	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           加 圧 防 排 煙 設 備 用         </div>	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置
特定駐車 場用泡消 火 設 備	電 源 用 器 開 閉	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 用         </div> (注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる	白	赤	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		当該開閉器の直近の見やすい位置

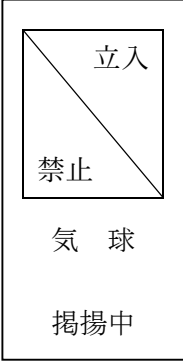








		末端試験弁	末端試験弁 (特定駐車場用泡消火)	赤	白	10	30	当該設備の直近の見やすい位置
--	--	-------	----------------------	---	---	----	----	----------------





備考



- 1 標識の大きさが、この表に掲げる最小限度の数値をこえるものは、幅と長さの比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。ただし、これによりがたい場合で消防長が認めたときは、この限りでない。
- 2 消火器の標識には必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することができる。
- 3 文字の向きを変更する場合において、その標識の大きさの幅と長さの比率はこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。

第2項の表を次のように改める。



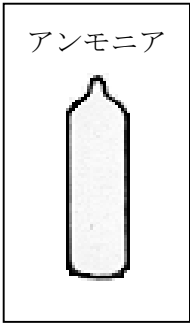

区分 種別	表示基準	色		大きさ		設置場所
		地	文字	幅 cm 以上	長さ cm 以上	
燃料電池発電設備	燃料電池発電設備	白	黒	30	45	当該設備のある入口又は直近の見やすい位置
変電設備	変電設備	白	黒			
急速充電設備	急速充電設備	白	黒	15	30	当該設備本体又は直近の見やすい位置
発電設備	発電設備	白	黒	30	45	当該設備のある入口又は直近の見やすい位置
蓄電池設備	蓄電池設備	白	黒			
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所		白	黒	30	60	当該場所の入口又は柵

		マークのふちどり及び斜線は赤とする				等の要所で見やすい位置
水素ガスを充てんするとき又は水素ガスを充てんした多数のゴム風船の保管等を行う場所		赤	白	25	50	当該場所の入口又は直近の見やすい位置
消防長の指定する喫煙等の禁止場所	 又は 	赤	白	25	50	当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置
	<p>禁煙の標識に併せて図記号を用いる場合</p>   <p>又は</p> <p>火気厳禁の標識に併せて図記号を用いる場合</p>   <p>又は</p>	(注) 映画上映等のため場内を暗くする客席については灯火入りとすること				
	<p>地は白、記号は黒、斜めの帯及び枠は赤</p> <p>文字による標識との均衡を考慮した大きさ</p>	禁煙又は火気厳禁の標識の直近の見やすい位置				
		赤	白	25	50	当該指定場所の入口等で見やすい位置

全面的喫煙禁止	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">建物内全面禁煙</div> <p>全面的に喫煙の禁止が確保されると所轄消防署長が認めた場合</p>	赤	白	25	50	当該防火対象物の入口等の見やすい位置
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">禁煙</div> <p>禁煙の標識に併せて図記号を用いる場合</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 10px;">又は</span>  </div>	地は白、記号は黒、斜めの帯及び枠は赤		文字による標識との均衡を考慮した大きさ		禁煙の標識の直近の見やすい位置
喫煙所	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">喫煙所</div> <p>喫煙所の標識に併せて図記号を用いる場合</p>	文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由		10	30	喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 10px;">又は</span>  </div>	地は白、記号は黒		文字による標識との均衡を考慮した大きさ		喫煙所の標識の直近の見やすい位置
健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。						
階における全面的喫煙禁止	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">この階全面禁煙</div> <p>当該階が全面的に喫煙の禁止が確保されると所轄消防署長が認めた場合</p>	赤	白	25	50	当該階の見やすい位置
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">禁煙</div>						

		禁煙の標識に併せて図記号を用いる場合  又は 	地は白、記号は黒、斜めの帯及び枠は赤		文字による標識との均衡を考慮した大きさ		禁煙の標識の直近の見やすい位置	
少量危険物貯蔵取扱場所(東大 阪市火災予防条例第37条の 規定に該当する引火物等 を含む。)	移動タンク以外	各 類 共 通	少 量 危 険 物 貯 蔵 取 扱 場	白	黒	30	60	貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置
		第2類のうち引火性固体、 第3類のうち自然発火性物質、 第4類又は第5類	火 気 厳 禁	赤	白	25	50	貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置
		第1類のうちアルカリ金属の過酸化 物若しくはこれを含有するもの又は 第3類のうち禁水性物質	禁 水	青	白			
		第2類(引火性固体を除く。) 禁 煙	赤	白				
	移動タンク	少 量 危 険 物 移 動 タ ン ク 類 品 名 最 大 数 量	白	黒	30	45	タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置	

			<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             危           </div>	黒	黄	30	30	車両の前後の見やすい位置
指定可燃物貯蔵取扱場所	移動タンク以外	各類共通	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           指定可燃物 貯蔵取扱場         </div>	白	黒	30	60	貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           品名 最大数量 責任者         </div>					
		可燃性固体類 可燃性液体類	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           火 気 厳 禁         </div>	赤	白	25	50	貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置
		上記以外の品名	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           禁 煙         </div>					
	移動タンク	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           指定可燃物 移動タンク 品名 最大数量         </div>	白	黒	30	45	タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           指 定 可燃物         </div>	黒	黄	30	30	車両の前後の見やすい位置	
劇場等	満員札	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           満 員 只今場内が混雑 していますので、 しばらくお待ち ください         </div>	赤	白	25	50	当該劇場等の入口の見やすい位置	
解錠方法		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> (注) 枠内には当該錠の解錠方法を簡記すること	白	黒	12	14	当該錠の直近の見やすい位置	

非常用の 出入口等	非常用の 出入口		赤色反射塗料による一辺 20cm以上の正三角形				当該出入口 等の前面の 道又は通路 その他の空地 の幅員の 中心から識 別できる位 置
	その他の 出入口	「赤色灯」 (フリッカー状態を含む。)	直径10cm以上の半球が 内接する大きさ				
核燃料 物質等 消防長 の指定 する物 質	核燃料物質及 び放射性同位 元素		黄	黒	30	45	当該物質を 貯蔵し、又は 取り扱う場 所の入口の 見やすい位 置
			マークは赤紫色とし、大きさは次のとおりとする 1 中心円の半径は2cm 2 扇型の外円から内円までは7cm 3 中心円から扇形の内円までは1cm 4 扇形の角度は円を中心とする60度の等間隔				
	圧縮ガス 及び 液化ガス	  (注) 文字は当該ガスの品名を表示すること	白	黒	30	45	
		マークは黒をもってふちどり、これに囲まれた部分は、酸素は黒、水素は赤、炭酸ガスは緑、アンモニアは白、塩素は黄、アセチレンはかつ色、その他はねずみ色とする					
	火薬類		白	白	30	45	
			文字を囲む円内の部分は赤とし円の直径は15cm以上とする				

備考

- 1 標識の大きさが、この表に掲げる最小限度の数値をこえるものは、幅と長さの比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとする。ただし、これによりがたい場合で消防長が認めたときは、この限りでない。
- 2 文字の向きを変更する場合において、その標識の大きさの幅と長さの比率はこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

- 1 この告示は、公布の日から施行する。
- 2 この告示の施行前に設置されている標識又は掲示板等の表示基準については、なお従前の例による。